


Cadena a Rodillo Triple Serie ASA

Código	Dim. Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Int.	Diam. max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P mm	D mm	W mm	Dp mm	Hi mm	Tp mm	A3 mm	B mm				n.	n.
ASA 35-3	9,525	5,08	4,77	3,59	9,05	10,13	32,3	38,9	80	2700	0,99	26	13-30
ASA 40-3	12,7	7,95	7,95	3,96	12,07	14,38	45,3	53,1	132	5200	1,8	26	13-30
ASA 50-3	15,875	10,16	9,53	5,08	15,09	18,11	56,4	64,6	210	7950	3	26	13-30
ASA 60-3	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	22,78	71,6	80,8	315	11400	4,25	25	13
ASA 80-3	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	29,29	91,7	102,5	540	19800	7,61	24	14
ASA 100-3	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	35,76	112,5	124,7	780	32400	11,49	24	14
ASA 120-3	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	45,44	141,7	154,9	1170	46200	16,79	24	14
ASA 140-3	44,45	25,4	25,4	12,7	42,24	48,87	152,4	167,2	1410	62400	22,04	24	14
ASA 160-3	50,8	28,58	31,75	14,27	48,26	58,55	182,5	198,3	1935	78600	28,88	24	14
ASA180-3	57,15	35,72	35,7	17,45	54,36	65,84	204,5	221,5	2625	108600	39,44	24	14
ASA 200-3	63,5	39,68	38,1	19,84	60,33	71,55	222,5	242,9	3270	129000	47,52	25	13
ASA 240-3	76,2	47,63	47,63	23,8	72,39	87,83	271,3	292,3	4830	177000	71,4	25	13

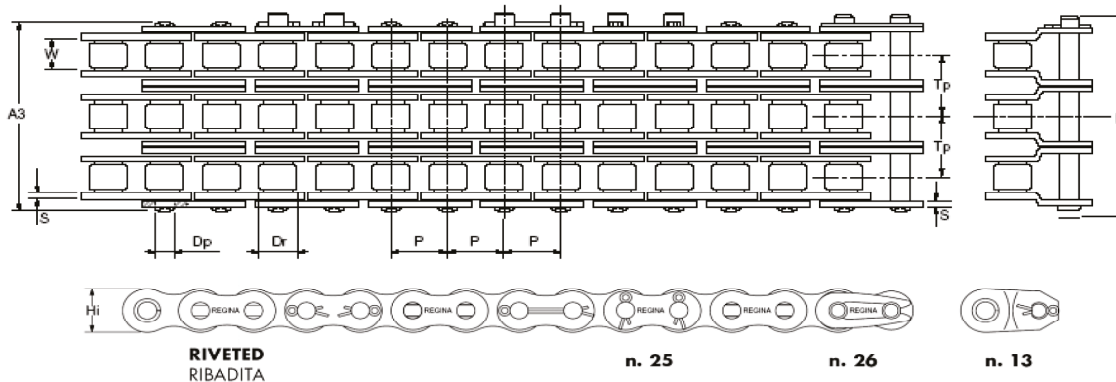

Serie ISO

Código	Dim. Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trabajo	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rodillo	Ancho Int.	Diam. max. Perno	Altura Max. de Placa	Centro de Calibre	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P mm	D mm	W mm	Dp mm	Hi mm	Tp mm	A3 mm	B mm				n.	n.
06 B-3	9,525	6,35	5,72	3,28	8,26	10,24	33,2	39,8	84	2700	1,13	26	13-30
08 B-3	12,7	8,51	7,75	4,44	11,81	13,92	44,3	52,1	150	5300	2,05	26	13-30
10 B-3	15,875	10,16	9,65	5,08	14,73	16,59	52,3	60,5	206	7500	2,6	26	13-30
12 B-3	19,05	12,07	11,68	5,72	16,13	19,46 I	61,5	70,7	267	9000	3,59	26	13
16 B-3	25,4	15,88	17,02	8,28	21,08	31,88	99,9	110,7	630	18000	7,8	26	13
20 B-3	31,75	19,05	19,56	10,15	26,42	36,45	115	127,2	885	24900	10,07	25	13
24 B-3	38,1	25,4	25,4	14,55	33,4	48,36	150,2	163,2	1650	43500	19,74	25	13
28 B-3	44,45	27,94	30,99	15,85	37,08	59,56	184,3	199,1	2220	57000	25,08	25	13
32 B-3	50,8	29,21	30,99	17,75	42,29	58,55	183	198,8	2430	69000	26,86	25	13
40 B-3	63,5	39,37	38,1	22,89	52,96	72,29	226	246,4	3870	117000	45,13	25	13
48 B-3	76,2	48,26	45,72	29,24	63,88	91,21	281,6	302,6	6150	180000	73,79	25	13