


Cadena a Rodillo Doble Serie ASA

Código	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trab.	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rod.	Ancho Int.	Diam. Max. Perno	Altura Placa	Espesor Placa	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P mm	Dr mm	W mm	Dp mm	Hi mm	Tp mm	A2 mm	B mm				n.	n.
ASA 25-2	6,35	3,3	3,18	2,3	6,02	6,4	14,4	19,4	22	800	0,25	26	30
ASA 35-2	9,525	5,08	4,77	3,59	9,05	10,13	22,1	28,7	53	1900	0,66	26	13-30
ASA 40-2	12,7	7,95	7,95	3,96	12,07	14,38	30,9	38,6	88	3500	1,2	26	13-30
ASA 50-2	15,875	10,16	9,53	5,08	15,09	18,11	38,4	46,6	140	5300	2	26	13-30
ASA 60-2	19,05	11,91	12,7	5,94	18,08	22,78	48,8	58	210	7600	2,84	25	13
ASA 80-2	25,4	15,88	15,88	7,92	24,13	29,29	62,7	73,5	360	13200	5,09	24	14
ASA 100-2	31,75	19,05	19,05	9,53	30,18	35,76	76,5	88,7	520	21600	7,68	24	14
ASA 120-2	38,1	22,23	25,4	11,1	36,2	45,44	96	109,2	780	30800	11,22	24	14
ASA 140-2	44,45	25,4	25,4	12,7	42,24	48,87	103,5	118,3	940	41600	14,74	24	14
ASA 160-2	50,8	28,58	31,75	14,27	48,26	58,55	123,5	139,3	1290	52400	19,31	24	14
ASA 180-2	57,15	35,72	35,7	17,45	54,36	65,84	138,5	155,5	1750	72400	26,36	24	14
ASA 200-2	63,5	39,68	38,1	19,84	60,33	71,55	150,4	170,8	2180	86000	31,76	25	13
ASA 240-2	76,2	47,63	47,63	23,8	72,39	87,83	183,4	204,4	3220	118000	47,7	25	13

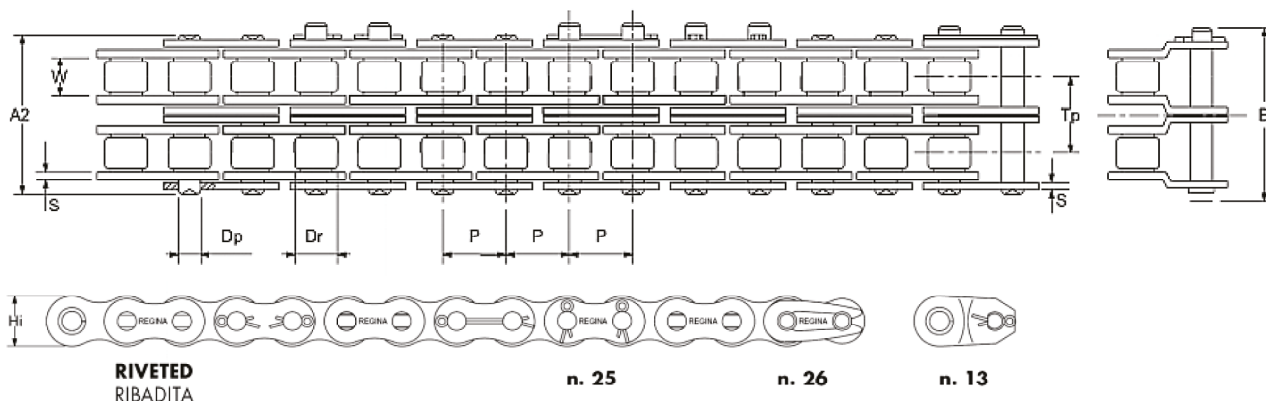

Serie ISO

Código	Dimensiones Nominales			Otras Dimensiones					Sup. de Trab.	Carga de Rotura	Peso Neto por Metro	Partes Cadena	
	Paso	Diam. Rod.	Ancho Int.	Diam. Max. Perno	Altura Placa	Espesor Placa	Ancho Max. Perno Rem.	Max. Largo Total Perno				Unión	Media Malla
	P mm	Dr mm	W mm	Dp mm	Hi mm	Tp mm	A2 mm	B mm				n.	n.
05 B-2	8	5	3	2,29	7,11	5,64	14	20,2	21	800	0,31	26	30
06 B-2	9,525	6,35	5,72	3,28	8,26	10,24	22,9	29,5	56	1900	0,74	26	13-30
08 B-2	12,7	8,51	7,75	4,44	11,81	13,92	30,4	38,2	100	3600	1,36	26	13-30
10 B-2	15,875	10,16	9,65	5,08	14,73	16,59	35,8	44	137	5000	1,73	26	13-30
12 B-2	19,05	12,07	11,68	5,72	16,13	19,46	42	51,2	178	6000	2,4	26	13
16 B-2	25,4	15,88	17,02	8,28	21,08	31,88	68	78,8	420	12000	5,21	26	13
20 B-2	31,75	19,05	19,56	10,15	26,42	36,45	78,5	90,7	590	16000	6,73	25	13
24 B-2	38,1	25,4	25,4	14,55	33,4	48,36	101,8	115	1100	29000	13,18	25	13
28 B-2	44,45	27,94	30,99	15,85	37,08	59,56	124,7	139,5	1480	38000	16,74	25	13
32 B-2	50,8	29,21	30,99	17,75	42,29	58,55	125	140,8	1620	46000	17,93	25	13
40 B-2	63,5	39,37	38,1	22,89	52,96	72,29	153,5	173,9	2580	78000	30,23	25	13
48 B-2	76,2	48,26	45,72	29,24	63,88	91,21	190,4	211,4	4100	120000	49,22	25	13